



Maksymalne obciążenie przewodnic: 35 kg
 Długość przewodnic: 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm
 Regulacja wysokości: $0 \div 2$ mm
 Regulacja głębokości: $0 \div 5$ mm
 Regulacja szerokości: $0 \div 1,5$ mm



LW - szerokość wewnętrzna korpusu
 SKW - szerokość wewnętrzna szuflady

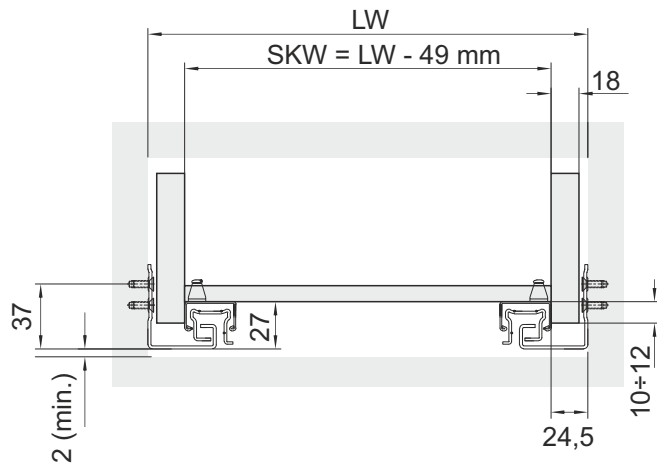

Mocowanie przewodnicy

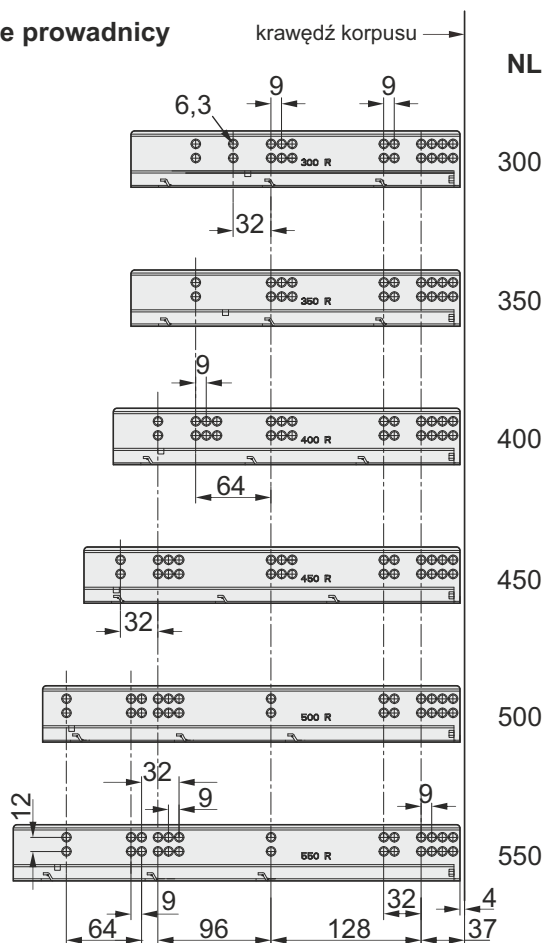

NL - długość nominalna przewodnicy
 LT - głębokość wewnętrzna korpusu
 Grubość boków szuflady: 18 mm

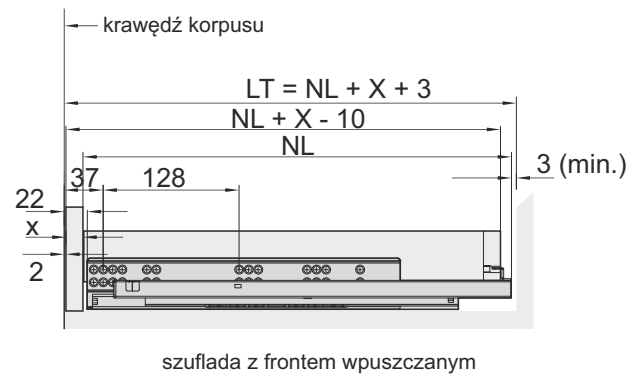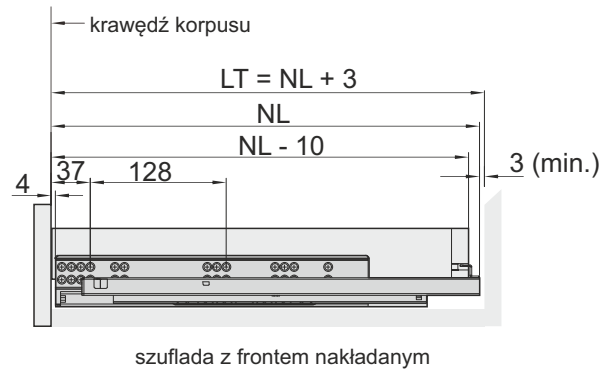

Wymiary montażowe szuflady

