



kosze Cargo

STANDARD NOVUM

Nowy system to przede wszystkim szybki i łatwy montaż całego kosza z regulacją frontu w trzech płaszczyznach.

regulator 3D

- zapewnia duży zakres regulacji, który eliminuje błędy położenia kosza względem światła otworu szafki oraz umożliwia precyzyjne ustawienie frontu

montaż frontu


- zrobisz to jednym ruchem ręki, szybki i prosty sposób montażu i demontażu frontu do regulatora 3D

system mocowania prowadnic

- nie wymaga regulacji ich ustawienia, gwarantuje niezawodną pracę mechanizmu dodatkowo zastosowane prowadnice o wzmocnionej konstrukcji

blokady dwustronne kosza

- wykonane z elastycznego i wytrzymałego tworzywa sztucznego umożliwiają łatwy montaż i demontaż kosza bez użycia jakichkolwiek narzędzi

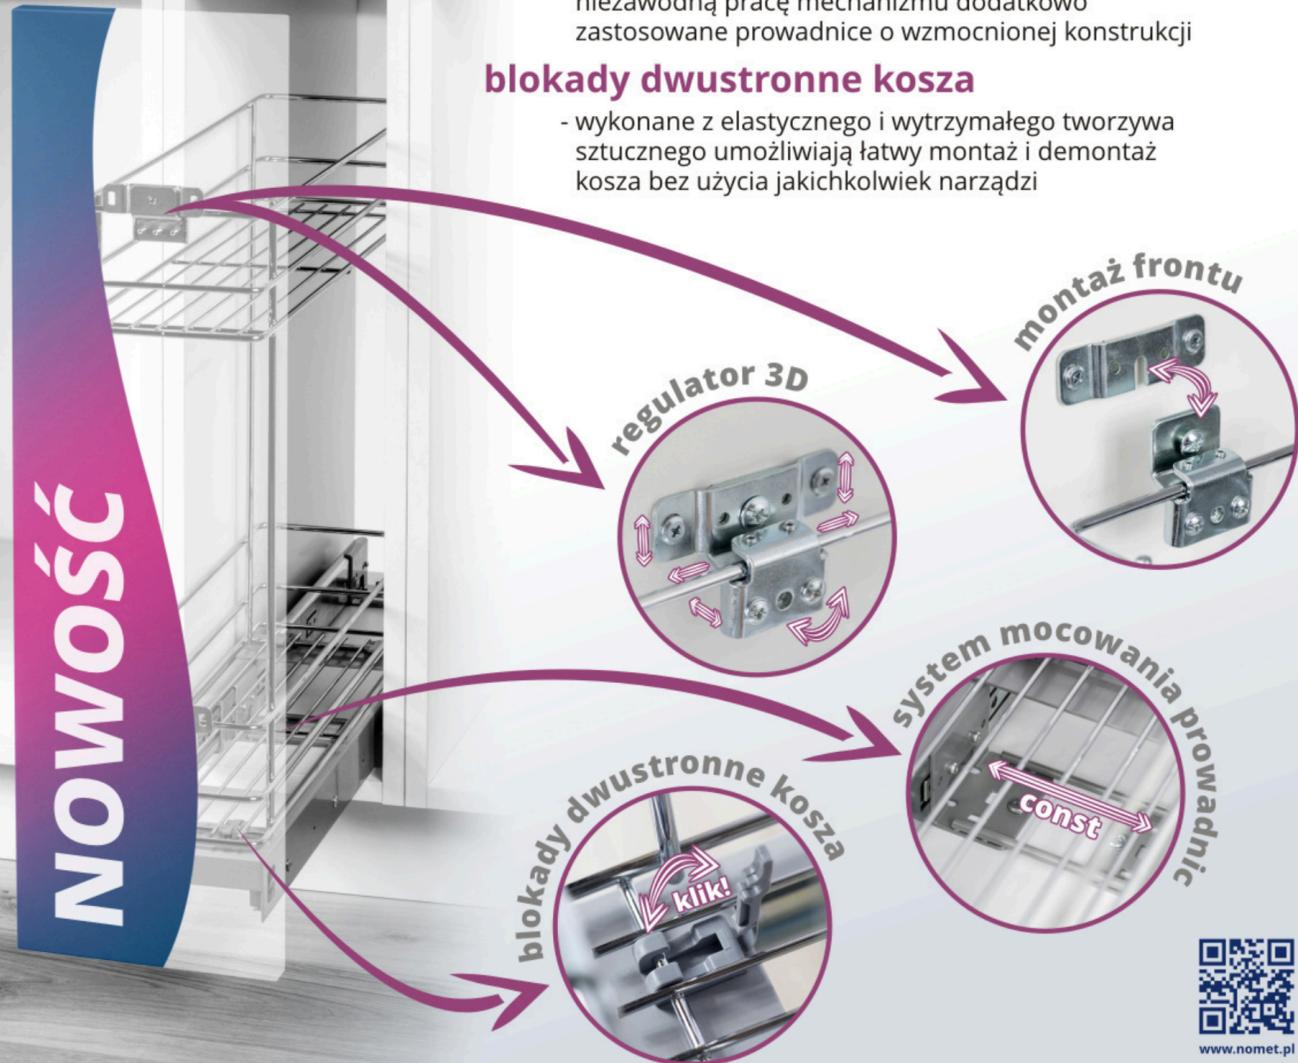

NOWOŚĆ




www.nomet.pl

Kosze Cargo: linia STANDARD NOVUM

kosz cargo dwupoziomowy

z mocowaniem bocznym linia STANDARD NOVUM

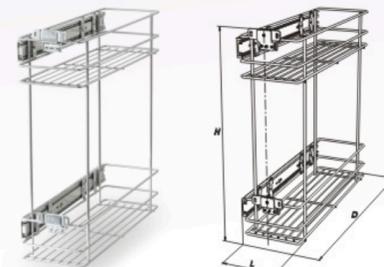

S	wyrób	D	H	L	przegroda kosza
150	W-2323M-150	489	502	105	W-2311M-150-PA
200	W-2323M-200	489	502	155	W-2311M-200-PA


- mocowanie frontu z regulacją 3D z możliwością szybkiego montażu i demontażu frontu

- uniwersalny prawy i lewy
- pełen wysuw
- z mocowaniem bocznym
- miękki domyk
- maks. obciążenie systemu 30kg



kosz cargo trypoziomowy

z mocowaniem bocznym linia STANDARD NOVUM

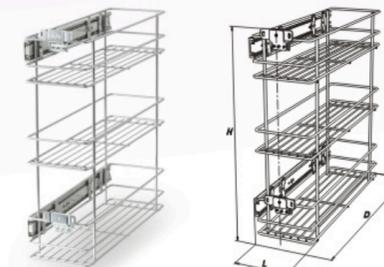

S	wyrób	D	H	L	przegroda kosza
150	W-2324M-150	489	502	105	W-2311M-150-PA
200	W-2324M-200	489	502	155	W-2311M-200-PA


- mocowanie frontu z regulacją 3D z możliwością szybkiego montażu i demontażu frontu

- uniwersalny prawy i lewy
- pełen wysuw
- z mocowaniem bocznym
- miękki domyk
- maks. obciążenie systemu 30kg



kosz cargo dwupoziomowy

z mocowaniem dolnym linia STANDARD NOVUM

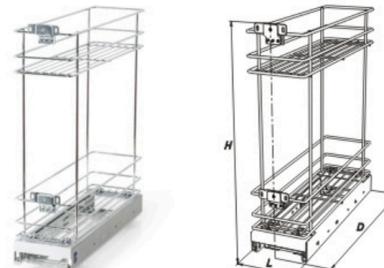

S	wyrób	D	H	L	przegroda kosza
150	W-2321M-150	487	564	98	W-2311M-150-PA
200	W-2321M-200	487	564	148	W-2311M-200-PA
300	W-2321M-300	487	564	248	W-2311M-300-PA
400	W-2321M-400	487	564	348	W-2311M-400-PA
500	W-2321M-500	487	564	448	W-2311M-500-PA
600	W-2321M-600	487	564	548	W-2311M-600-PA

- mocowanie frontu z regulacją 3D z możliwością szybkiego montażu i demontażu frontu

- zmodyfikowany system mocowania prowadnic, nie wymaga regulacji ich ustawienia
- prosty montaż i demontaż kosza do stelaża bez użycia narzędzi
- pełen wysuw
- z mocowaniem dolnym
- miękki domyk
- maks. obciążenie systemu 30kg



kosz cargo trypoziomowy

z mocowaniem dolnym linia STANDARD NOVUM



S	wyrób	D	H	L	przegroda kosza
150	W-2322M-150	487	564	98	W-2311M-150-PA
200	W-2322M-200	487	564	148	W-2311M-200-PA
300	W-2322M-300	487	564	248	W-2311M-300-PA
400	W-2322M-400	487	564	348	W-2311M-400-PA
500	W-2322M-500	487	564	448	W-2311M-500-PA
600	W-2322M-600	487	564	548	W-2311M-600-PA

- mocowanie frontu z regulacją 3D z możliwością szybkiego montażu i demontażu frontu

- zmodyfikowany system mocowania prowadnic, nie wymaga regulacji ich ustawienia
- prosty montaż i demontaż kosza do stelaża bez użycia narzędzi
- pełen wysuw
- z mocowaniem dolnym
- miękki domyk
- maks. obciążenie systemu 30kg



Kosze Cargo: wyposażenie dodatkowe

tacka do koszy cargo



wyrób	D	H	L
W-2311A-150-T	470	12	95
W-2311A-200-T	470	12	145
W-2311A-300-T	463	12	235
W-2311A-400-T	463	12	335



bezbarwna

przegrody do koszy cargo

typ przegrody podano w tabelach

